




LES SYSTÈMES DE PLANCHERS FLOTTANTS

*Solutions professionnelles pour
les revêtements de sol*



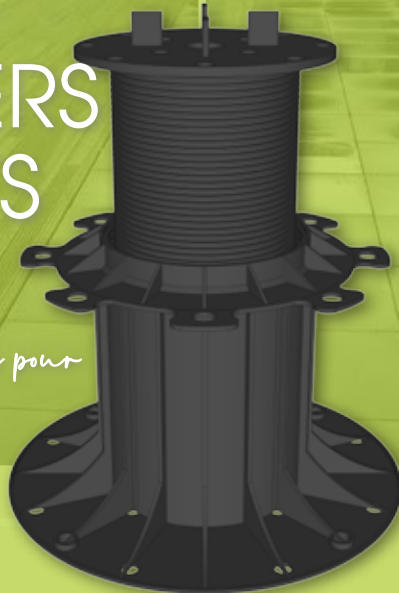



Avantages / Bénéfices



Contrairement au système classique, chaque matériau utilisé dans le système Surplot peut être facilement enlevé, changé, déplacé. Tous les produits appliqués (tant le matériau de revêtement que les plots Surplot) peuvent être réutilisés dans un autre domaine. Les plots réglables Surplot sont fabriqués en matériau recyclable. Grâce à toutes ces caractéristiques, il est respectueux de l'environnement.



Il s'applique facilement et rapidement. Il vous permet d'économiser du travail, du temps et de l'argent.

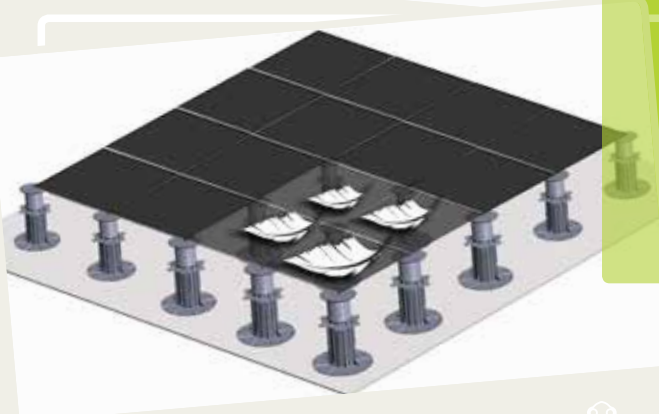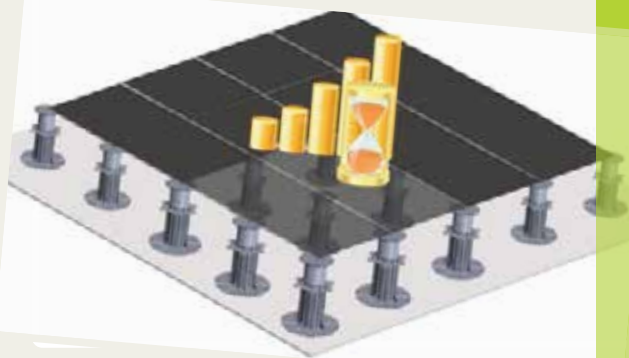



Il contribue à la réduction des charges des bâtiments.

Les différences de niveau résultant du nivellement du béton avec le surplus peuvent être corrigées, les inclinaisons disponibles sur le sol peuvent être rétablies sur le dessus du matériau de revêtement et une surface plane peut être obtenue. Il est également possible de créer une pente sur un terrain plat si nécessaire.

Le système Surplot permet l'utilisation de toutes sortes de matériaux dans des dimensions appropriées. Par exemple, il peut être utilisé pour la céramique, le marbre, le basalte, le granit, le terrazzo, les carreaux et les pierres similaires, ainsi que pour tous les bois, les matériaux composites et les terrasses.


Il peut être appliqué dans toutes les conditions météorologiques.

Il permet de réaliser toute installation électrique, d'eau, d'eaux usées, etc. à partir de l'espace formé sous le matériau de revêtement. Grâce à son dispositif démonté, il est possible d'intervenir immédiatement sans rupture de la couche d'isolation et sans défaillance du système mécanique.

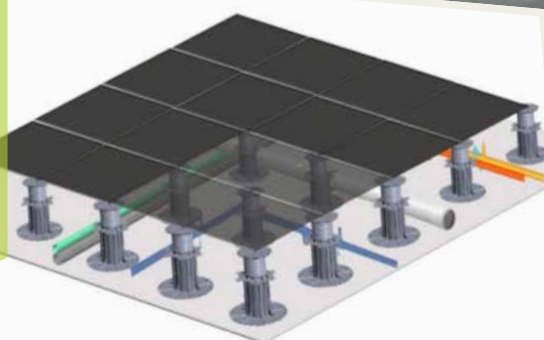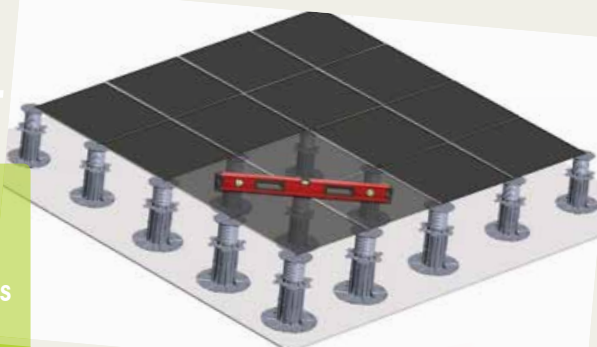




Avantages / Bénéfices

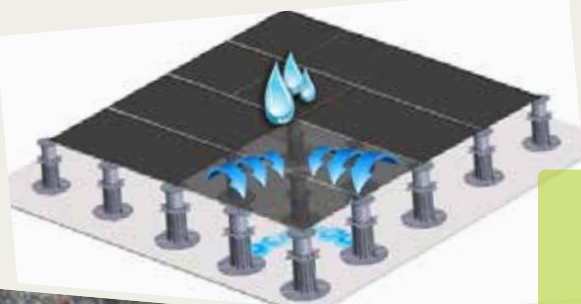

Grâce aux joints du système, il n'y a pas de formation de flaques à la surface, un drainage important est assuré dans toutes les zones d'application.

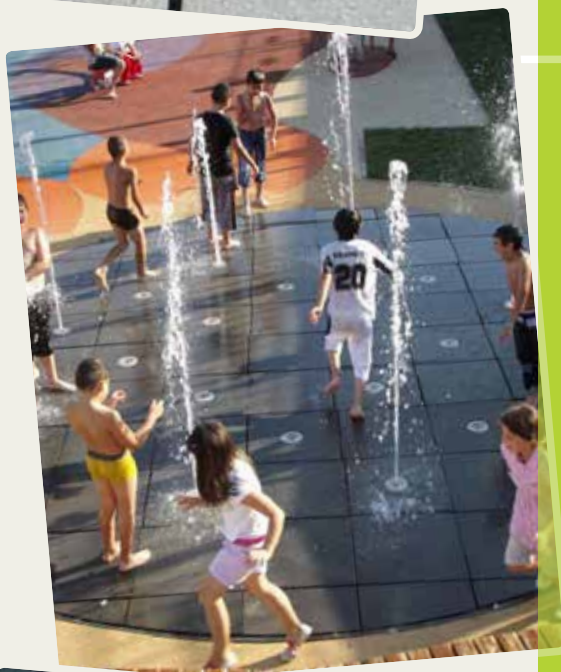



Il n'est pas nécessaire d'utiliser des matériaux adhésifs tels que l'ancrage, la colle ou le mortier dans l'application des pieds réglables du niveau Surplot. Il peut être appliqué librement directement sur le béton de protection, la chape de pente, l'étanchéité ou l'isolation thermique.



L'espace entre le matériau de revêtement et le matériau d'isolation assure une circulation d'air continue. Cela permet d'augmenter la durée de vie de l'étanchéité et d'améliorer l'isolation thermique.

Dans les applications de deck conventionnel, les carcasses sont très susceptibles d'endommager l'isolation lorsqu'elles sont ancrées ou collées au sol. Si le chemin d'écoulement de l'eau est interrompu par des applications incorrectes, le problème de la formation de flaques d'eau se pose dans la région. Suite à une telle demande, les carcasses qui restent dans l'eau peuvent réduire la durée de vie du bois. Dans les applications réalisées avec les plots réglables Surplot, l'écoulement de l'eau sera interrompu et l'isolation ne sera pas endommagée. De plus, le fait de déconnecter les cadres avec de l'eau prolongera la vie du porteur et des decks.

Grâce à sa grande capacité de charge, il transforme vos terrasses en espaces de vie piétonniers.

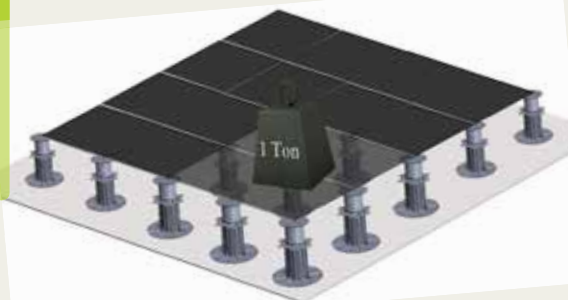
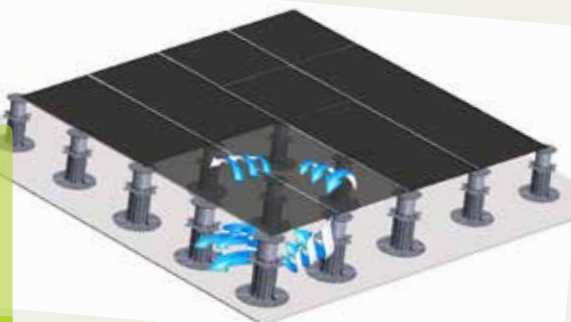




Application Des Dalles

Les pierres naturelles et composites peuvent être utilisées avec des céramiques de 20 mm minimum.


DÉTAIL DU SOL EN PIERRE

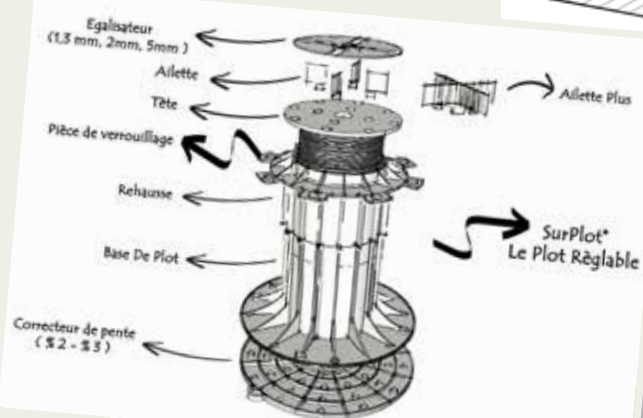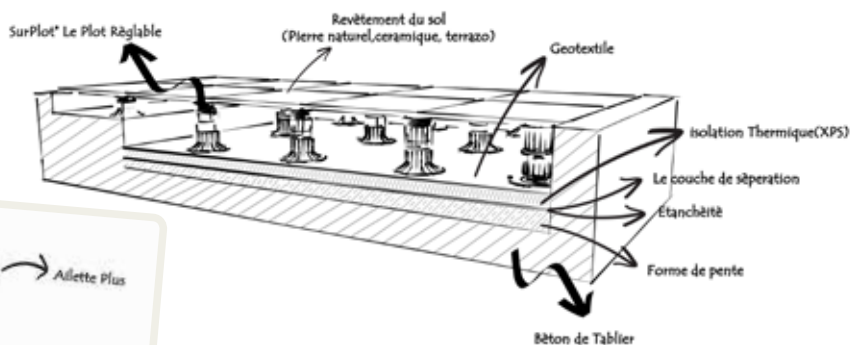





Application Du Bois

Peut être utilisé avec des terrasses en bois tropical, naturel, composite et thermowood.

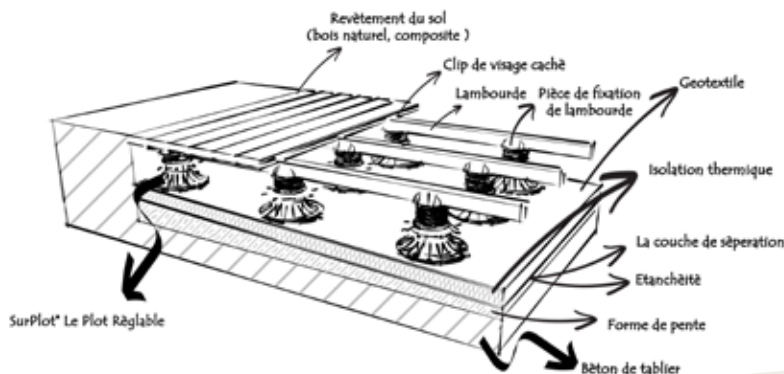

DÉTAIL
DU PLANCHER EN BOIS

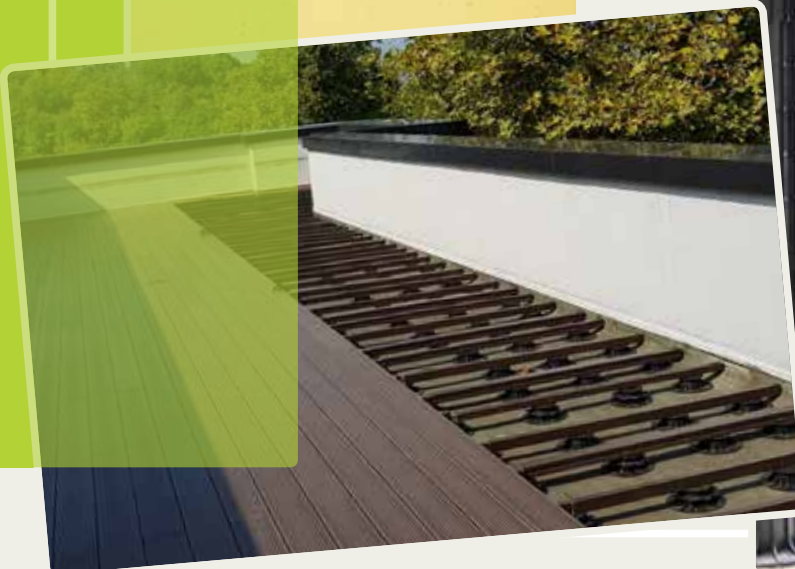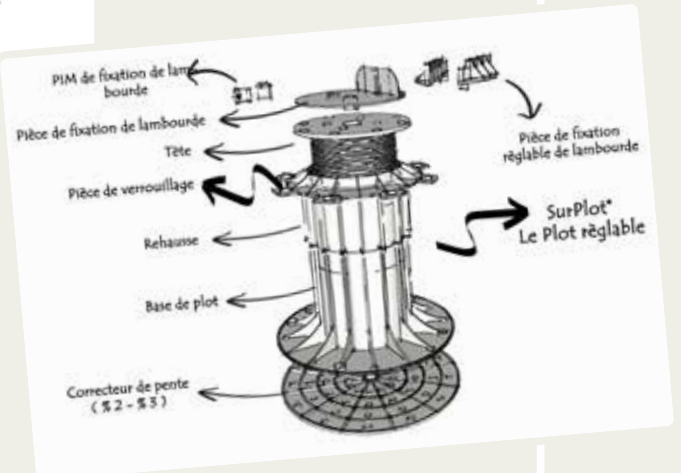



Surplot Systèmes De Plancher Flottant

GAMME DE PRODUITS

Modèle	Gamme De Hauteur
SPF1	14 mm
SPF2	18 mm
SPF3	23 mm
SP15-30	15-30 mm
SP0	26-35 mm
SP1	35-50 mm
SP2	50-80 mm
SP3	80-110 mm
SP3a	80-140 mm
SP4	140-200 mm
SP4a	140-260 mm
SP5a	200-320 mm
SP6a	260-380 mm
SP7a	320-440 mm
SP8a	380-500 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Défaut visible	Non
Matériel	Polypropylène
Couleur	Noir
Température de fonctionnement	-30°C ile 70°C

MONTANT DE L'UTILISATION

Taille Des Carreaux	Pcs / m ²
40 × 40 cm	6,25 - 7,80
50 × 50 cm	4,00 - 5,00
60 × 60 cm	2,78 - 4,00

ACCESSOIRES

Modèle	Description
SPR	Rehausse (60 mm)
SCAUTO	Correcteur de la pente automatique
SC20	Correcteur de la pente (%2)
SC30	Correcteur de la pente (%3)
LCS	Pièce de verrouillage
J20	Ailette démontable (2 mm)
J30	Ailette démontable (3 mm)
J47	Ailette démontable (4,7 mm)
J60	Ailette démontable (6 mm)
J80	Ailette démontable (8 mm)
J100	Ailette démontable (10 mm)
JPS30	Ailette plus (3 mm)
JPS47	Ailette plus (4,7 mm)
JC30	Ailette à coin (3 mm)
JC47	Ailette à coin (4,7 mm)
SH10	Egalisateur (1,3 mm)
SH20	Egalisateur (2 mm)
SH50	Egalisateur (5 mm)
EUS	Pièce de fixation de lambourde
EUWF	Pièce de fixation réglable de lambourde (h=18 mm)
EUWFH	Pièce de fixation réglable de lambourde (h=38 mm)
WP	Pim de maintien de carcasse
T1	Clip de visage caché
T2	Clip de visage caché



MÉTHODE DE TEST

Matière Première	Standard	Unité	Conclusion et Tolérance
Détermination de la densité	TS 2827 - ISO 2781	g/cm ³	0,898 ± 0,10
Durété	TS 1181 - EN ISO 868	Shore A	85 ±5
Résistance à la traction	TS 1967 - ISO 37	Mpa	19,7 ± %5
Expansion d'allongement	TS 1967 - ISO 37	%	12 ± %17
Détermination de la densité	TS 336 - ISO 247	%	5,1






Plots Réglables



Avec Joint

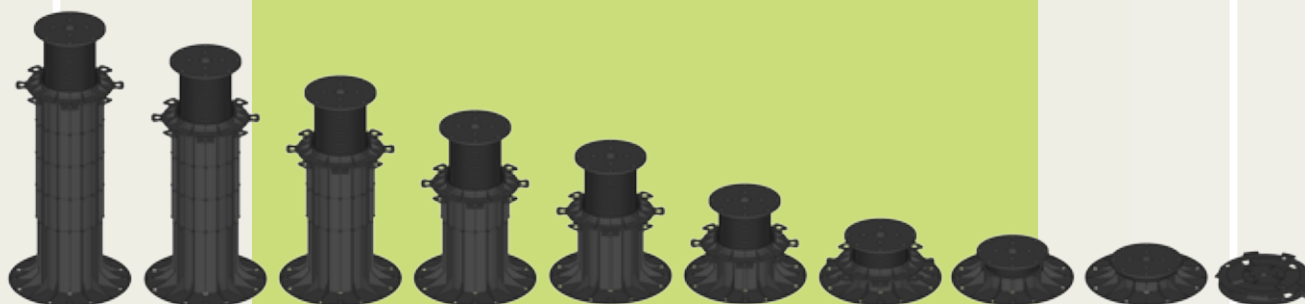

Sans Joint



Plots Fixes





Quelques Unes De Nos Références



Zanzibar / Zorlu Center



Zorlu Center



Vodafone Park Stade



Quartier Général Şişecam



Quelques Unes De Nos Références



Centre Haydar Aliyev



Kılınc Cabinet D'avocats / Vadistanbul



LYSA /
Académie D'art Lüleburgaz



Azur Restaurant / Tarabya





BUREAU CENTRAL
Dogu Sanayi Sitesi 2/11
Yenibosna / ISTANBUL - TÜRKİYE
Tel: +(90) 212 452 20 60
Fax: +(90) 212 452 20 27
E-mail : info@surplot.com

BUREAU EN BELGIQUE
Bevrijdinslaan 9
1932 Zaventem
Tel: +(32) 477 44 98 98
E-mail : info@surplot.com

www.surplot.com

